


C7 BLACKLINE



 GLOSSY WHITE
  SATIN GREY
  MATTE BLACK

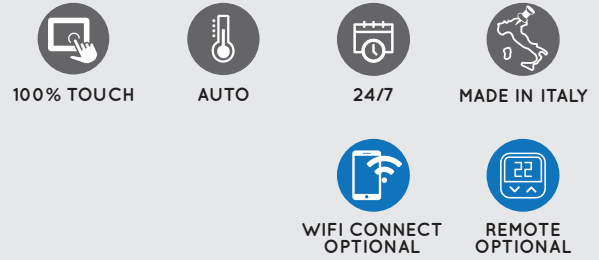

EN 14785   MaPrime Renov'  RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2012

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	7,2 kW
Puissance minimale	3,5 kW
Rendement nominal	89,2 %
Rendement minimal	90,0 %
Température des fumées nominale	168,2 °C
Température des fumées minimale	130,9 °C
Taux de CO (à 13% O ₂)	0,020 % 247,4 mg/Nm ³
Emissions de poussières	17,0 mg/Nm ³
Emissions de NOx	128,6 mg/Nm ³
Emissions OGC	7,9 mg/Nm ³
Indice de performance environnementale (I)	0,134
Tirage conseillé à puissance nominale	10 Pa
Débit des fumées à puissance nominale	5,7 g/s
Débit des fumées à puissance minimale	5,0 g/s
Capacité du réservoir	~11,5 kg
Type de combustible	granulés
Consommation moyenne*	0,9 à 1,4 kg/h
Diamètre d'entrée air comburant	Ø 50 mm
Diamètre de sortie des fumées	Ø 80 mm
Surface d'entrée air comburant	50 cm ²
Tension et fréquence d'alimentation	230 V - 50 Hz
Poids net	90 kg
Ecart au feu par rapport à tout matériau combustible :	
- frontal	1500 mm
- postérieur	200 mm
- latéral	500 mm
- supérieur	-
- inférieur	-

